


GumdRo's

GDS001



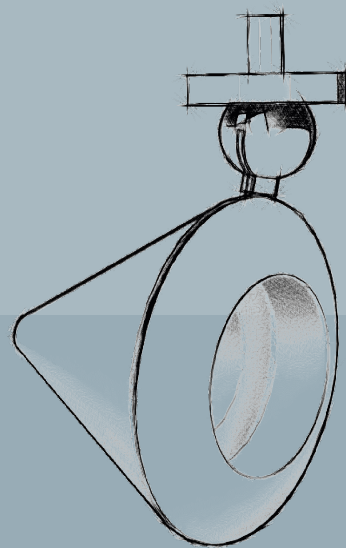

Gumdrö's

GDS001


Attacco a parete2
include n.2 bitta singola E012

LED: 3,9 W | 350 mA | 3000K | CRI 90 | 560 lm
144 lm/W | > 60.000h | T 55°C
ALIMENTATORE a spina 350 mA | 220/240V |
50/60 Hz
Dimmer touch


A++

LED


IP20



2mt cavo



78mm



Finiture

OT: Ottone spazz.
BR: Bronzo
RA: Rame

NI: Nichel
NE: Nero

Diffusore

01: Ghiera in metallo 24°
02: Ghiera in metallo 38°
03: Ghiera in metallo 45°

11: Ghiera opal 24°
12: Ghiera opal 38°
13: Ghiera opal 45°