

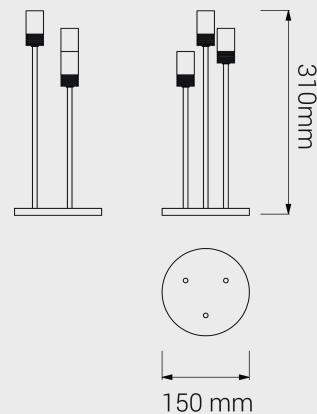
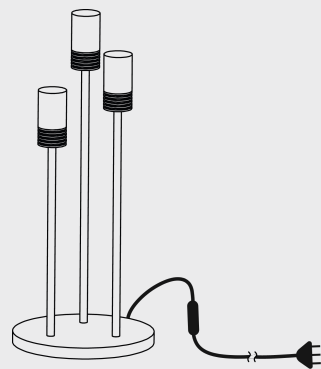
{{1pagina-template-foto}}

Sequenza Mini






SMI103

Da TA dimmerabile tramite interruttore touch

LED: 3x2 W | 350 mA | 3000K | CRI 90
996 lm | 166 lm/W | > 50.000h | T 55°C
ALIMENTATORE: tensione costante 24 V
220/240V | 50/60 Hz



Finiture

- | | |
|--|---|
|  OT: Ottone spazz. |  NI: Nichel |
|  BR: Bronzo |  NE: Nero |
|  RA: Rame | |

Diffusore

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 00: PMMA trasparente pieno | 99: PMMA vetrificato pieno |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

