

invenso
LUCE D'AUTORE

Lybra

SQL001





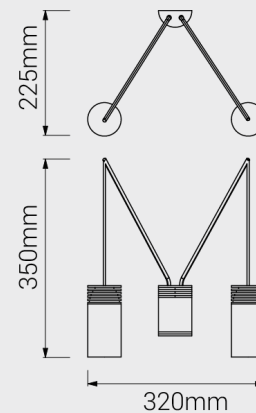
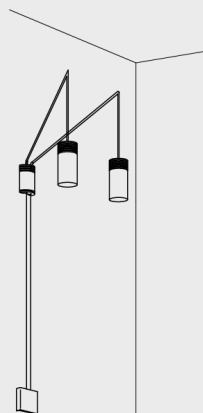
Equilibrio in sequenza

Lybra






SQL001

Attacco a muro in coordinato
(altre finiture del plafone disponibili a richiesta).
Scrigno finitura nero o specchio.

LED: 2x4,5 W | 24 V | 3000K | CRI 90
1520 lm | 169 lm/W | > 60.000h | T 60°C
ALIMENTATORE: 24 V | 220/240V | 50/60 Hz
Dimmer elettronico: 0/10-1-10-PUSH



Finiture

	OT: Ottone spazz.		NI: Nichel
	BR: Bronzo		NE: Nero
	RA: Rame		

Diffusore

00: PMMA trasparente pieno **99:** PMMA vetrificato pieno