

invenso
LUCE D'AUTORE



Sequenza Candle

SM011

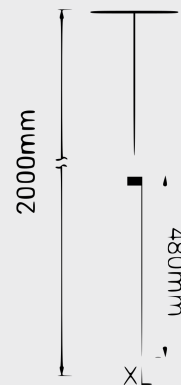
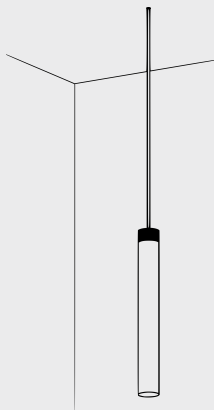









Sequenza Candle

SM011

LED: 2 W | 350 mA | 3000K | CRI 90
332 lm | 166 lm/W | > 50.000h | T 55°C
ALIMENTATORE on/off remoto: 350mA
220/240V | 50/60 Hz



Finiture

- | | |
|--|---|
|  OT: Ottone spazz. |  NI: Nichel |
|  BR: Bronzo |  NE: Nero |
|  RA: Rame | |

Diffusore

99: PMMA vetrificato pieno

Accessori

Dimmer elettronico: DALI

Dimmer elettronico: 0/10-1-10-PUSH

A++

LED

IP20

