


invenso
LUCE D'AUTORE



Sequenza Mini

SM001

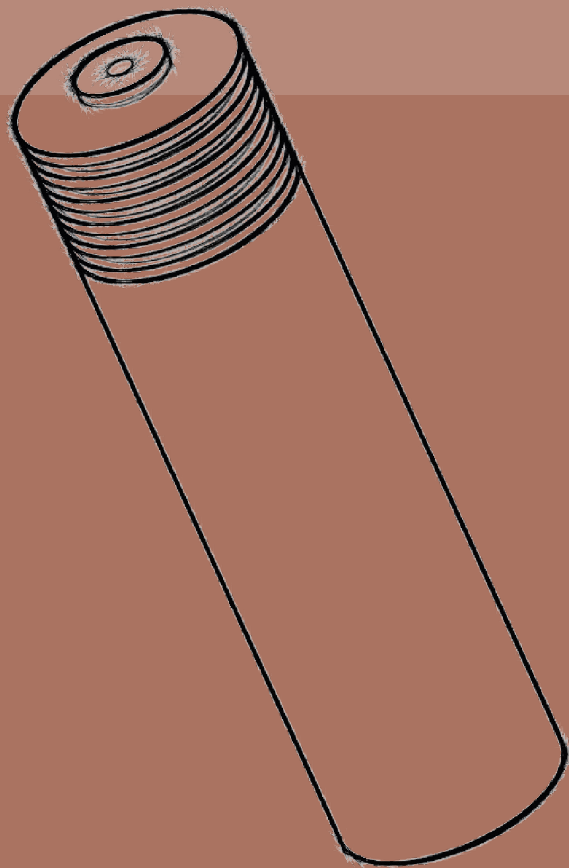





Sequenza Mini






SM001

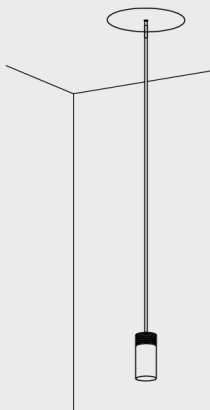Attacco a raso controsoffitto
Preforo 55mm

LED: 2 W | 350 mA | 3000K | CRI 90
332 lm | 166 lm/W | > 50.000h | T 55°C
ALIMENTATORE on/off remoto: 350mA
220/240V | 50/60 Hz



Finiture

- | | |
|--|---|
|  OT: Ottone spazz. |  NI: Nichel |
|  BR: Bronzo |  NE: Nero |
|  RA: Rame | |

Diffusore

- 00:** PMMA trasparente pieno **99:** PMMA vetrificato pieno

Accessori

- Dimmer elettronico: DALI
Dimmer elettronico: 0/10-1-10-PUSH